LEDLITE01S-02S-03S-04S-06S
Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA

STRUTTURA

- MATERIALE: alluminio
- FINITURA: anodizzato silver
- INDOOR
- ORIENTABILE

GRAFICA

- GRAFICA INTERCAMBIABILE
- MONOFACCIALE

ALTRO

- ILLUMINAZIONE A LED

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angoli vivi. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Colore LED 5000K. Certificazione integrale CE.

LEDLITE01S-02S-03S-04S-06S
Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA

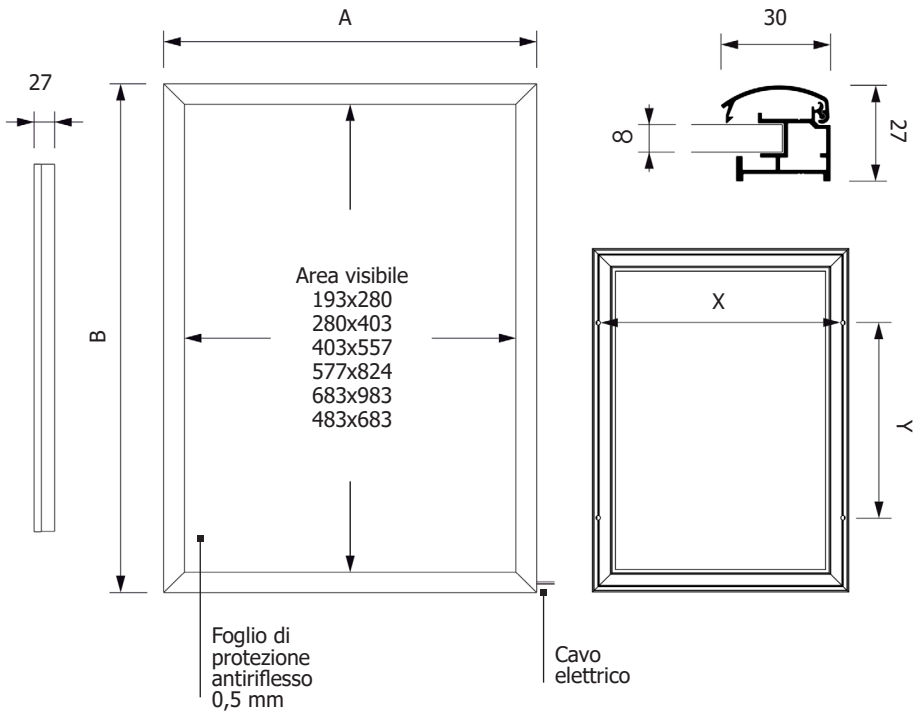

SISTEMA APERTURA A SCATTO

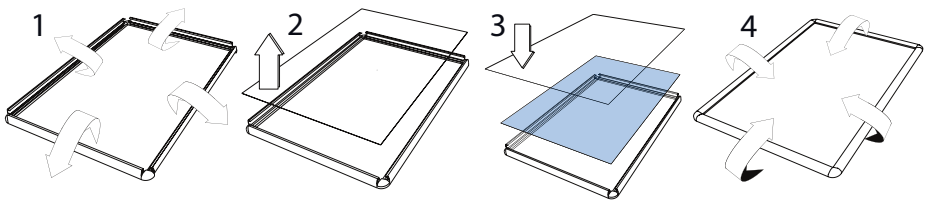

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)						
Codice	**F.to poster**	**Area visibile**	**Dim. cornice (AxB)**	**Potenza LED**	**Dist. Fori (XxY)**	**Cod. EAN**
LEDLITE01S	A4	193x280	252x339	12W	233x129	0755899240463
LEDLITE02S	A3	280x403	339x462	12W	320x262	0755899240470
LEDLITE03S	A2	403x557	462x636	24W	443x436	0755899240487
LEDLITE04S	A1	577x824	636x883	24W	617x683	0755899240494
LEDLITE06S	B2	483x683	542x742	24W	523x542	0755899240517

MISURE IMBALLO (mm/kg)			
Codice	**Dim. imballo**	**Peso art.**	**Peso art. e imballo**
LEDLITE01S	313x463x74	1,30	1,60
LEDLITE02S	398x588x74	2,00	2,50
LEDLITE03S	523x763x74	3,30	4,00
LEDLITE04S	702x1012x78	5,50	7,00
LEDLITE06S	603x868x74	4,20	5,00