



STRUTTURA



MATERIALE: alluminio anodizzato



FINITURA: nero



INDOOR



SISTEMA DI CHIUSURA



MONOFACCIALE

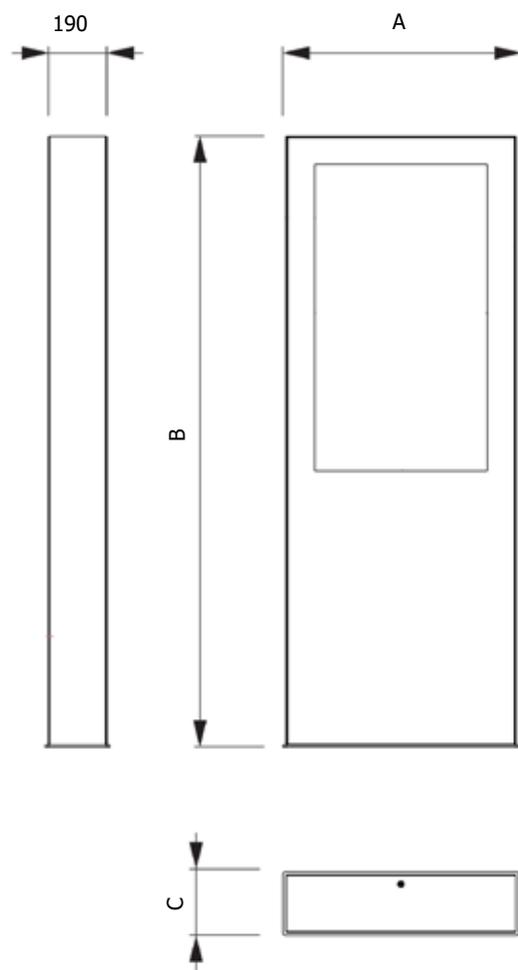


VETRO TEMPERATO
CERTIFICAZIONE ESG12150



PERSONALIZZABILE

Struttura durevole facile da utilizzare per segnaletica in esterno con schermi Samsung OH48 e OH56. Schermi con grado di protezione IP56 e pannello frontale in vetro protettivo IK10. Sistema di auto-raffreddamento. Retro con copertura incernierata in metallo verniciata a polveri dotata di serratura. Pronto per funzionamento 24x7. Facile fissaggio a terra e collegamento elettrico. Caricamento video attraverso porta LAN o USB, o collegamento WIRELESS. Monitor non incluso.


DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	Dim. monitor	Dim. struttura (AxBxC)	Cod. EAN
DSIBOUTTOTEM46F	46"	769x2009x210	0768855779433
DSIBOUTTOTEM55F	55"	882x2109x210	0768855779440

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo
DSIBTOTEM46F	800x2170x1200
DSIBTOTEM55F	950x2240x1200