


LEDLITE01S-02S-03S-04S-05-06S-05BIF

Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA

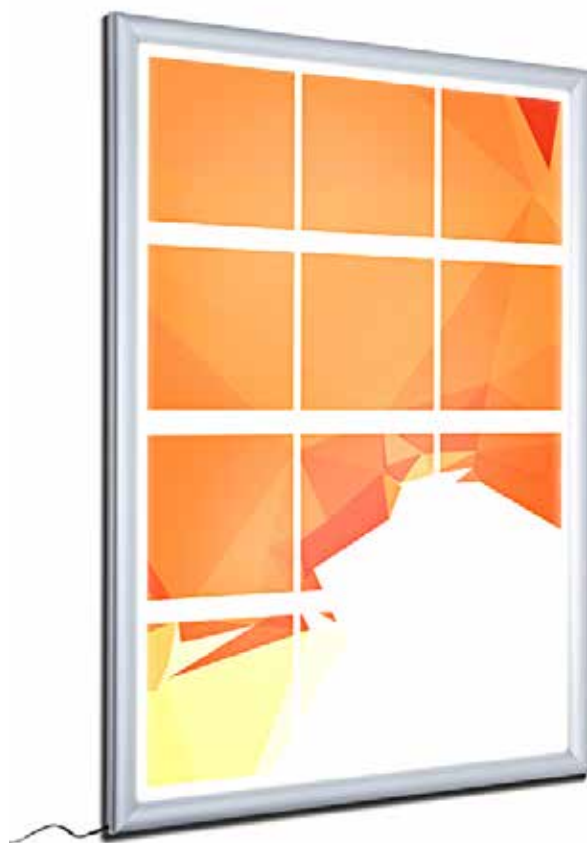

STRUTTURA

 MATERIALE: plastico

 INDOOR

 ORIENTABILE

GRAFICA

 GRAFICA INTERCAMBIABILE

 BIFACCIALE

ALTRO


 ILLUMINAZIONE A LED

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver, angolo acuto con fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Colore LED 5000K. Certificazione integrale CE.


LEDLITE01S-02S-03S-04S-05-06S-05BIF

Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA

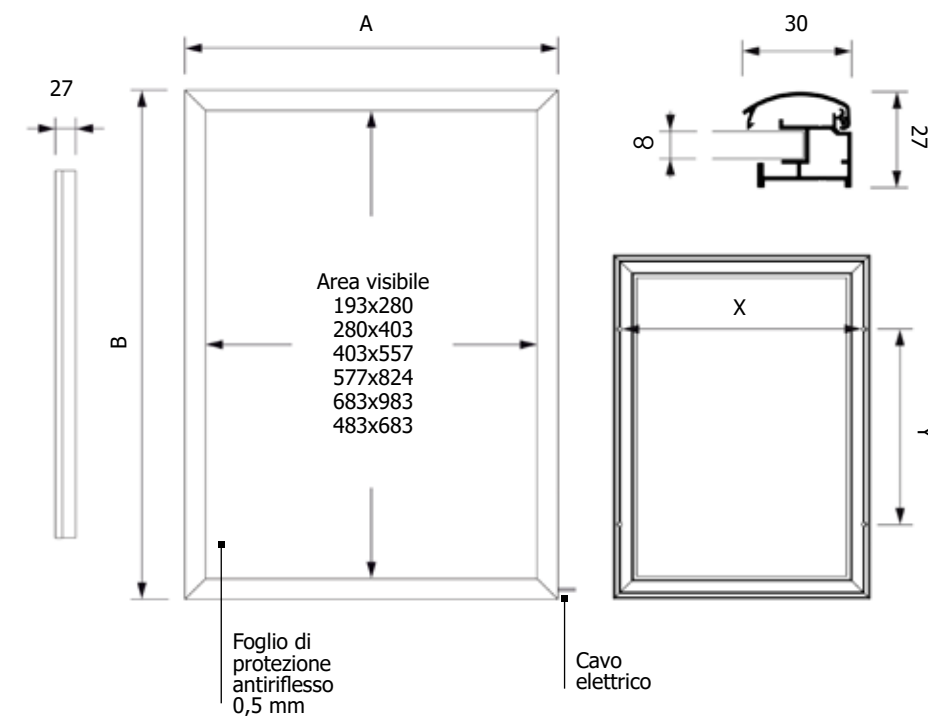

SISTEMA APERTURA A SCATTO

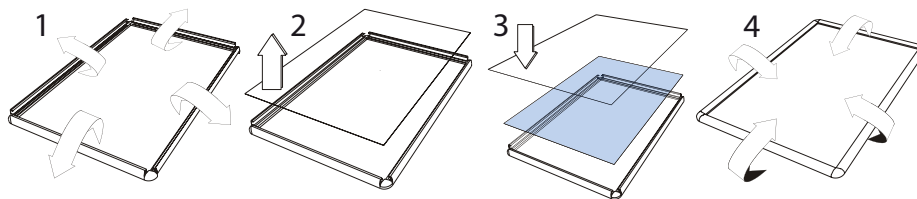

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	F.to poster	F.to visibile	Dim. cornice (Ax B)	Potenza LED	Dist. Fori (XxY)	Cod. EAN
LEDLITE01S	A4	198x285	252x339	12W	233x129	0755899240463
LEDLITE02S	A3	285x408	339x462	12W	320x262	0755899240470
LEDLITE03S	A2	408x582	462x636	24W	443x436	0755899240487
LEDLITE04S	A1	582x829	636x883	24W	617x683	0755899240494
LEDLITE05S	B1	688x988	742x1042	32W	723x842	0755899240500
LEDLITE05S/BIF	2xB1	688x988	(2x)742x1042	36W	723x842	
LEDLITE06S	B2	475x673	542x742	24W	523x542	0755899240517

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
LEDLITE01S	313x463x74	1,30	1,60
LEDLITE02S	398x588x74	2,00	2,50
LEDLITE03S	523x763x74	3,30	4,00
LEDLITE04S	702x1012x78	5,50	7,00
LEDLITE05S	807x1172x78	7,10	9,00
LEDLITE05S/BIF	807x1172x78	15,00	16,00
LEDLITE06S	603x868x74	4,20	5,00