

A




B




A DSC09SS - B DSC10SS

1

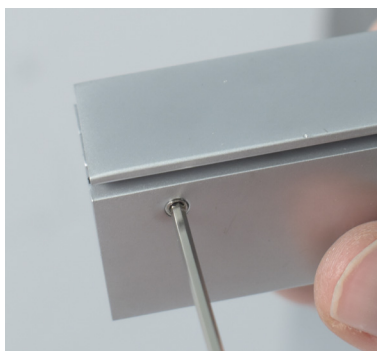


Con l'aiuto di una chiave a brugola, **allentare le due viti** poste nella parte inferiore del distanziale per rimuovere la parte frontale del distanziale.

2

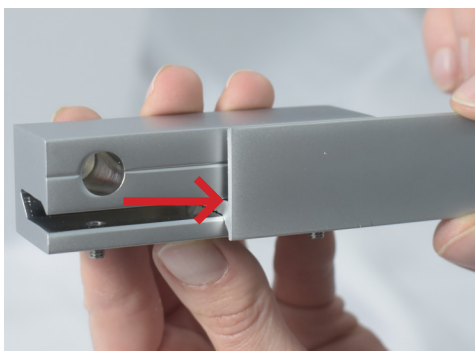


Sfilare la parte frontale del distanziale.

3

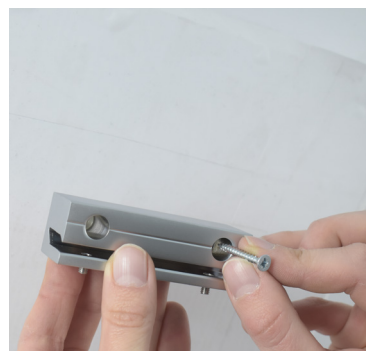


Inserire le due viti nei fori presenti sul distanziale. Fissare il distanziale alla parete avvitando le viti.

4

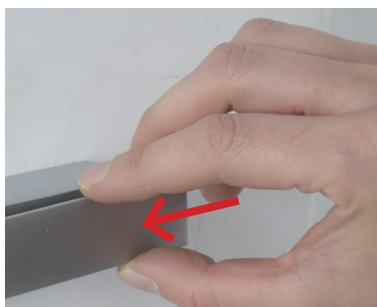


Riposizionare la parte frontale nel distanziale.

5

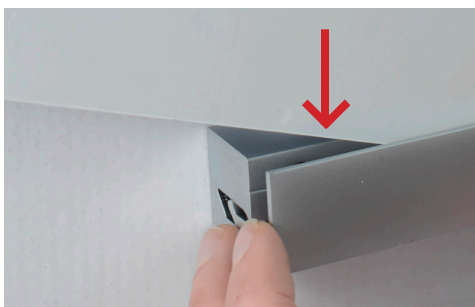

Inserire la targa nel distanziale.

6

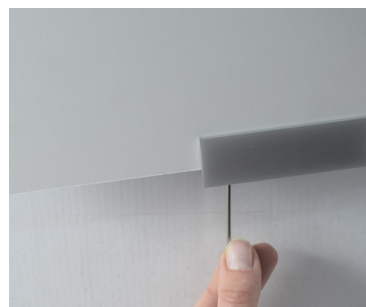

Fissare la targa avvitando i due grani nella parte inferiore del distanziale.