

LEDLITE70100-70100BIF

Cornici a scatto

SCHEMA TECNICA



STRUTTURA



MATERIALE: alluminio



FINITURA: anodizzato silver



INDOOR

GRAFICA



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE



BIFACCIALE

ALTRO



ILLUMINAZIONE A LED

Cornice con apertura a scatto ultrasottile con retroilluminazione a LED, profilo da 30 mm in alluminio anodizzato silver con angolo vivo. Fondo in metacrilato opalino con all'interno un reticolo di diffusione uniforme della luce. Foglio di protezione in PVC antiriflesso. Alimentatore e cavo di alimentazione inclusi. Colore LED 5000K. Certificazione integrale CE.


LEDLITE70100: monofacciale a parete

LEDLITE70100/BIF: bifacciale a sospensione


LEDLITE70100-70100BIF

Cornici a scatto

SCHEDA TECNICA

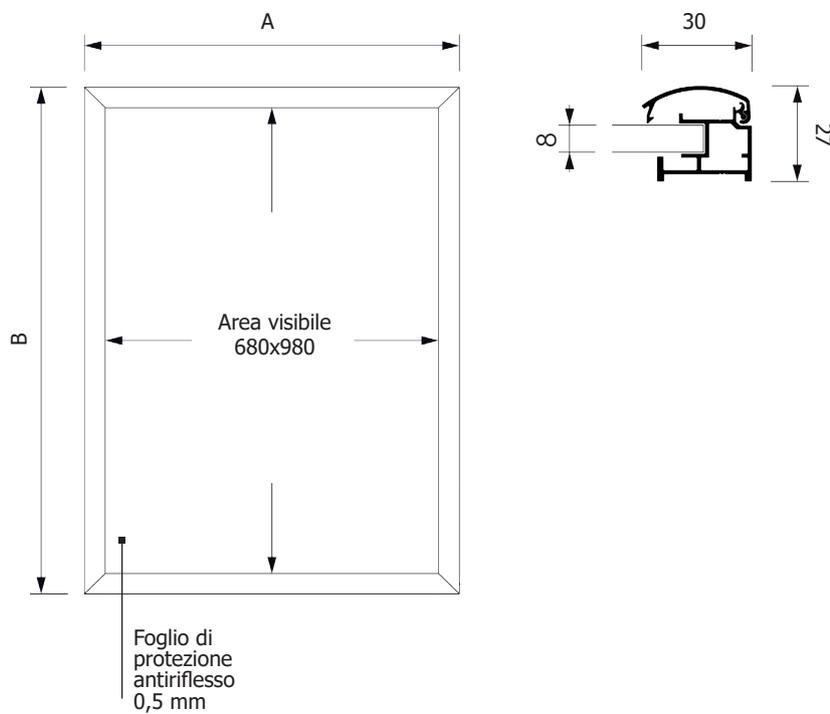

SISTEMA APERTURA A SCATTO

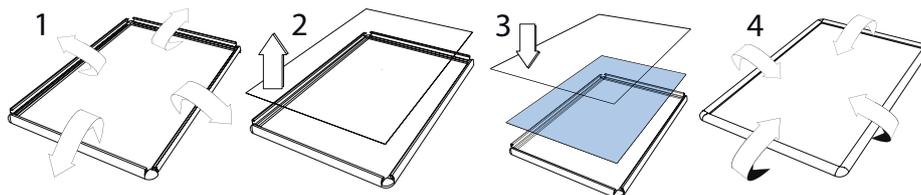

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	F.to poster	Area visibile	Dim. cornice (AxB)	Potenza LED	Cod. EAN
LEDLITE70100	B1	680x980	735x1030x15	32W	0768855794597
LEDLITE70100/BIF	2xB1	680x980	740x1040x25	36W	0768855794603

MISURE IMBALLO (mm/kg)

Codice	Dim. imballo	Peso art.	Peso art. e imballo
LEDLITE70100	807x1172x78	7,10	9,00
LEDLITE70100/BIF	807x1172x78	15,00	16,00