

LINEA FLAT SOSPESA

Segnaletica

SCHEDA TECNICA



STRUTTURA



MATERIALE: alluminio anodizzato/polistirolo



FINITURA: silver



INDOOR



FISSAGGIO A SOFFITTO

GRAFICA



GRAFICA INTERCAMBIABILE



MONOFACCIALE




BIFACCIALE

Struttura a sospensione linea FLAT bifacciale composta da due targhe accoppiate con inserto in dibond e distanziali con cavetti in acciaio per il fissaggio a soffitto. Cavetti di lunghezza 190 cm, regolabili e tagliabili in base alle esigenze di installazione. Realizzata con profili laterali (spessore 5mm) e doppio pannello di fondo in alluminio anodizzato silver. Protezione frontale da ambo i lati in polistirolo trasparente antiriflesso 1,2 mm per la gestione di grafiche intercambiabili.


LINEA FLAT SOSPESA

Segnaletica

SCHEDA TECNICA

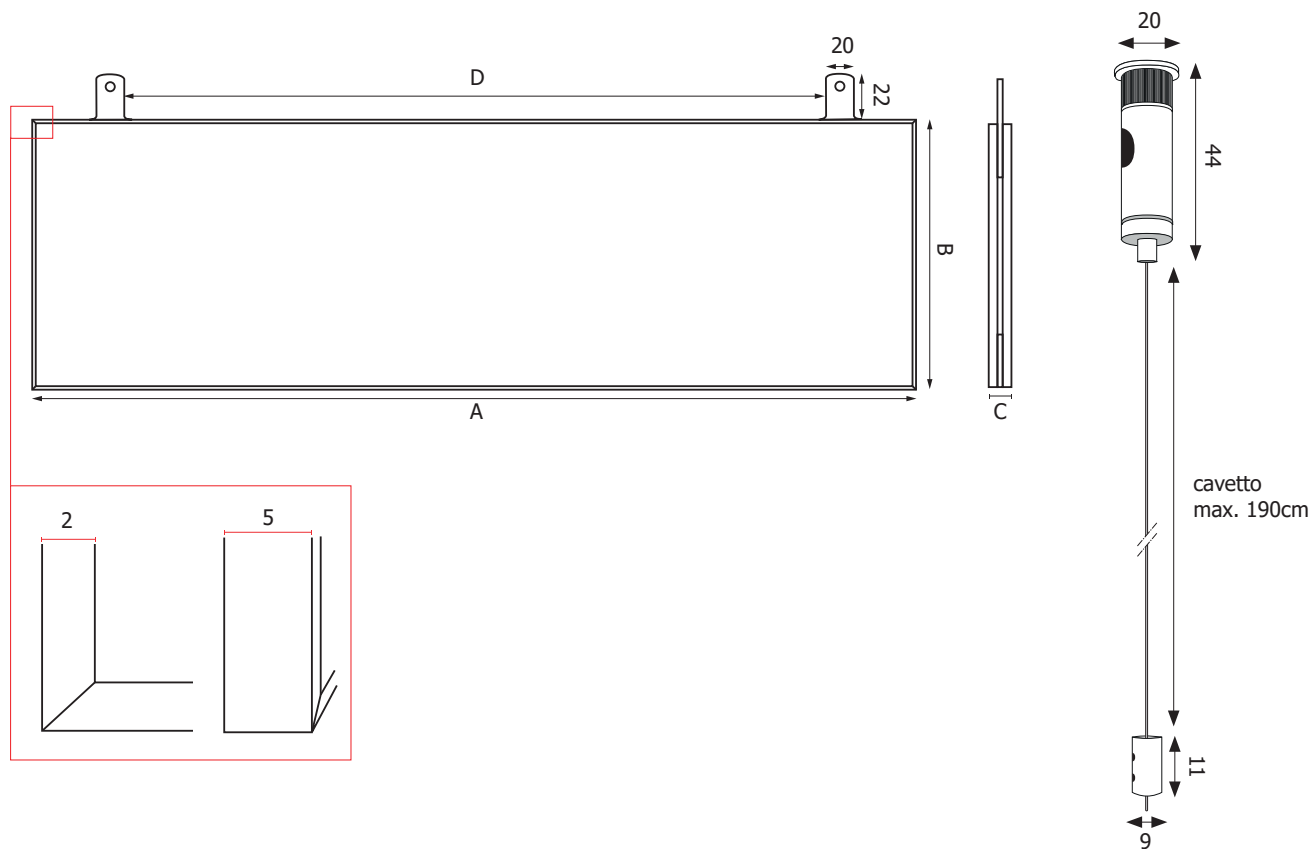

INSERIMENTO GRAFICA

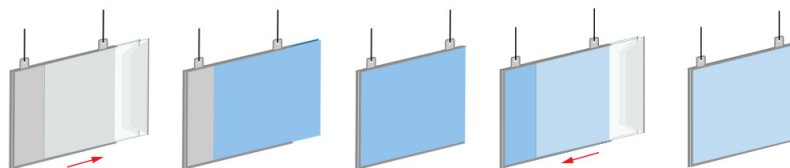

DIMENSIONI PRODOTTO (mm)

Codice	Area visibile	Dim. struttura (AxBxC)	Distanza D
FLT-S1550	150x500	504x154x13	320
FLT-S1570	150x700	704x154x13	520
FLT-S15100	150x1000	1004x154x13	520
FLT-S2170	210x700	704x214x13	520
FLT-S21100	210x1000	1004x214x13	520