


**A** chiave a brugola - **B** chiave attacchi a bandiera  
**C** viti - **D** clip di chiusura per tasche in plexiglass  
**E** montanti - **F** profili orizzontali - **G** piedini con ruote



1  
 Prendere i 2 montanti più grandi e **metterli uno di fronte all'altro**, con le staffe a L verso l'interno.

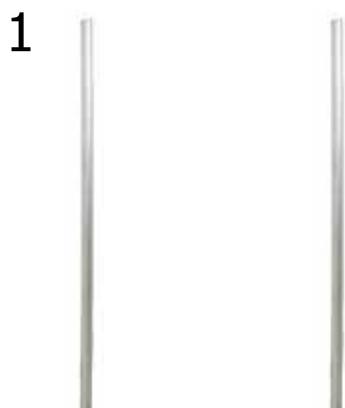

2  
 Inserire la staffa a **L** dei montanti nella scanalatura dei profili orizzontali. Fissare il profilo avvitando i grani con la brugola. Gli attacchi a bandiera presenti sui profili orizzontali **devono essere rivolti verso il basso**.



3  
**Rimuovere la pellicola** protettiva blu trasparente dalle tasche in plexiglass.



4  
**Inserire le tasche in plexiglass negli attacchi a bandiera** e fissarle avvitando i grani **posti sul retro degli attacchi** con l'aiuto di un cacciavite piatto.



**NB.**

Il grano dell'attacco a bandiera è posto sul retro.  
 Il lato meno largo della tasca deve essere posizionato **verso il retro**.

5



**Fissare i piedini ai montanti.**

WHL001

WHL002

WHL003

WHL004

WHL005

WHL006

